


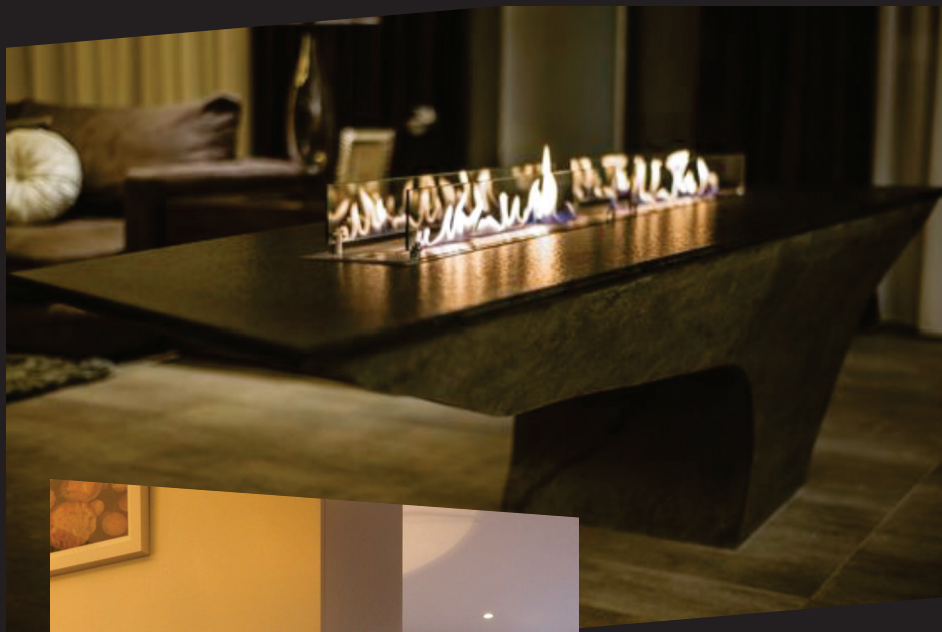

WWW.CALEFACTORESCALDEN.COM.AR

Marcelo T. de Alvear 4304 Ciudadela Prov. de Buenos Aires
Tel: (011) 4647-2600 / 2056- 8100

bio
CALDÉN

MANUAL

USUARIO

COLOCACIÓN



Debemos tener en cuenta, que el sitio donde vayamos a colocar el calefactor debe estar nivelado y la habitación ventilada, para poder renovar el aire cuando sea necesario. La boca del quemador debe estar (mirando de frente) apuntando hacia nuestro lado.



LLENADO DEL QUEMADOR

Verifique que el quemador este a temperatura ambiente o frio antes de verter el combustible, luego llene el quemador con el combustible esparciendo a lo largo del mismo de manera uniforme, hasta 2/3 de su capacidad. El líquido derramado debe eliminarse con una franela húmeda para evitar la ignición fuera del quemador y no dañar la pintura.



ENCENDIDO

Verificamos que el combustible no supera 2/3 del quemador y no hay restos de combustible fuera de éste, procedemos a su encendido. Abrimos al máximo la tapa del quemador y encendemos con una velita extra-larga que nos permita tener una distancia de seguridad de al menos 10cm de nuestra mano al quemador.



APAGADO

Recomendamos que el combustible se queme en su totalidad. Si usted no puede vigilar su calefactor constantemente o quiere apagarlo antes que el combustible termine, cierre completamente la apertura de los quemadores y espere a que la llama se extinga, tras un tiempo aproximado de 30 minutos el quemador obtendrá la temperatura ambiente. En caso de que la llama no se extinga de inmediato, repita las instrucciones anteriores hasta que la llama esté completamente extinguida.

MANTENIMIENTO Y CONSIDERACIONES

- El quemador puede limpiarse con un paño húmedo y dejar secar antes de volver a utilizar
- Se recomienda limpiar los elementos de acero inoxidable con un paño seco o con productos específicos, solo cuando sea necesario.
- La combustión de bioetanol desprende vapor de agua como humidificador y la cantidad de co2 es tan ínfima que es equivalente a una persona más respirando en la misma habitación o a tener 2 velas encendidas.
- Si el calefactor es portátil y quiere cambiarlo de sitio tiene que hacerlo con el equipo apagado por al menos 10 minutos antes de transportarlo.

ALMACENAMIENTO DEL COMBUSTIBLE



- Almacenar en un lugar lejos del fuego directo o fuente de altas temperaturas
- No ingerir, en caso de accidente acudir inmediatamente al servicio de urgencias
- No almacene más de 25 litros de bioetanol en su hogar
- Mantenga los recipientes de combustibles cerrados cuando no se utilicen
- Mantenga los combustibles lejos de los niños y los animales
- Siga las instrucciones de uso que dicte el fabricante de bioetanol
- No fume mientras manipula el combustible

PRECAUCIONES QUEMADOR

- No vierta el combustible en el quemador si éste se encuentra encendido o si tiene otro quemador encendido en su proximidad.
- Espere que el quemador se enfríe por 10 minutos con la tapa cerrada y compruebe que no esté caliente antes de verter el combustible.
- Nunca apague la llama con agua o soplando.
- Se recomienda no apagar el equipo hasta que se consuma todo el bioetanol.
- No utilizar ningún otro tipo de combustible, el uso de sustancias o productos no adecuados puede provocar intoxicación, combustión descontrolada y graves daños personales o materiales.

CALEFACTOR

- No toque el calefactor mientras esté encendido, riesgo de quemaduras.
- No deje el calefactor encendido sin la supervisión de una persona adulta.